


PASS-TEMPO®

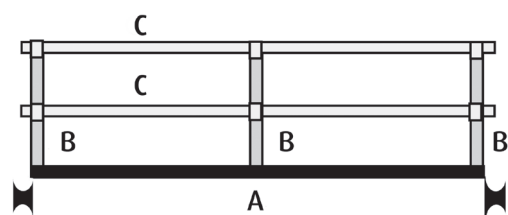

- EN**
- External width: 605 mm
 - Height: 190 mm
 - Max load capacity concentrated in the centre: 1.8 kN (180 Kg)
 - Total max load: 250 kg (including 2 people)
 - Maximum inclination: 15/20%
- DE**
- Außenbreite: 605 mm
 - Höhe: 190 mm
 - Maximale Tragfähigkeit konzentriert in der Mitte: 1,8 kN (180 kg)
 - Maximale Gesamtlast: 250 kg (einschließlich 2 Personen)
 - Maximale Neigung: 15/20 %
- FR**
- Largeur extérieure : 605 mm
 - Hauteur : 190 mm
 - Capacité de charge maximale concentrée au centre : 1,8 kN (180 Kg)
 - Charge totale maximale : 250 kg (dont 2 personnes)
 - Inclinaison maximale: 15/20 %
- RO**
- Latime exterioara: 605 mm
 - Înălțime: 190 mm
 - Capacitate maximă de încărcare concentrată în centru: 1,8 kN (180 Kg)
 - Sarcină maximă totală: 250 kg (inclusiv 2 persoane)
 - Înclinare maximă: 15/20%

A

BRO4	m 4,0 - Kg 30
BRO5	m 5,0 - Kg 40
BRO6	m 6,1 - Kg 48
BRO7	m 7,0 - Kg 54
BRO8	m 8,0 - Kg 66

B+C

BRO4 - G	2xB + 2xC da m 4,0 - Kg 10
BRO5 - G	2xB + 2xC da m 5,0 - Kg 14
BRO6 - G	3xB + 2xC da m 6,1 - Kg 17
BRO7 - G	3xB + 2xC da m 7,0 - Kg 20
BRO8 - G	3xB + 2xC da m 8,0 - Kg 23

EN-Aluminum walkways with lengths from 4 to 8 m. They can remain suspended between two supports or scaffolding. Light and easy to handle, they can be joined together to form a single deck or be turned upside down to become a single walkway equipped with an integrated toeboard. Each walkway is equipped with steel hooks at the ends to be mounted on Ø 50 mm tubes (Tempo scaffolding). A few minutes are enough to obtain a solid, light and rust-proof walkway.

DE Aluminiumstege mit Längen von 4 bis 8 m. Sie können zwischen zwei Stützen oder einem Gerüst hängen bleiben. Sie sind leicht und einfach zu handhaben und können zu einem einzigen Deck zusammengefügt oder umgedreht werden, um einen einzigen Laufsteg mit integriertem Fußbrett zu bilden. Jeder Laufsteg ist an den Enden mit Stahlhaken zur Montage an Rohren mit Ø 50 mm (Tempo-Gerüst) ausgestattet. Wenige Minuten genügen, um einen stabilen, leichten und rostfreien Gehweg zu erhalten.

FR Passerelles en aluminium d'une longueur de 4 à 8 m. Ils peuvent rester suspendus entre deux supports ou échafaudages. Légers et maniables, ils peuvent être réunis pour former un seul pont ou être retournés pour devenir une seule passerelle équipée d'une plinthe intégrée. Chaque passerelle est équipée de crochets en acier aux extrémités pour être montée sur tubes Ø 50 mm (échafaudage Tempo). Quelques minutes suffisent pour obtenir une passerelle solide, légère et antirouille.

RO Pasarele din aluminiu cu lungimi de la 4 la 8 m. Ele pot rămâne suspendate între două suporturi sau schele. Ușoare și ușor de manevrat, ele pot fi unite între ele pentru a forma o singură punte sau pot fi răsturnate pentru a deveni o singură pasarelă echipată cu o bordură integrată. Fiecare pasarelă este echipată cu carlige din oțel la capete pentru a fi montată pe tuburi de Ø 50 mm (schele Tempo). Câteva minute sunt suficiente pentru a obține o pasarelă solidă, ușoară și rezistentă la rugină.



YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIESE
ANS DE GARANTIE
10

