

MATERIALS ELEVATOR - MATERIALIEN AUFZUG m 23,50


ASCENSEUR DE MATÉRIAUX - MATERIALE ELEVATOR



VIDEO




YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
1




- EN** Made of aluminum with a C profile, it is easy to assemble and designed to lift slabs, doors, packages, sand, cement and tiles. Maximum capacity of 200 kg. Base equipped with lifting motor. Extensions of 0.5 m, 1.0 and 2.0 m. Maximum height 24 m. Terminal section with lifting rope. It can be linear or curved, adjustable from 25° to 45° to facilitate material unloading operations. A metal plate indicates the heights, inclinations and maximum loads that can be transported. Also perfect for moving.
- DE** Er besteht aus Aluminium mit C-Profil, ist einfach zu montieren und zum Heben von Platten, Türen, Paketen, Sand, Zement und Fliesen konzipiert. Maximale Tragfähigkeit 200 kg. Basis mit Hubmotor ausgestattet. Verlängerungen von 0,5 m, 1,0 und 2,0 m. Maximale Höhe 24 m. Endstück mit Hebeseil. Es kann linear oder gebogen sein und von 25° bis 45° verstellbar sein, um das Entladen des Materials zu erleichtern. Eine Metalltafel zeigt die Höhen, Neigungen und maximalen Lasten an, die transportiert werden können. Auch perfekt für den Umzug.
- FR** Fabriqué en aluminium avec un profil en C, il est facile à assembler et conçu pour soulever des dalles, des portes, des colis, du sable, du ciment et des carrelages. Capacité maximale de 200 Kg. Base équipée d'un moteur de levage. Rallonges de 0,5 m, 1,0 et 2,0 m. Hauteur maximale 24 m. Section terminale avec câble de levage. Il peut être linéaire ou courbe, réglable de 25° à 45° pour faciliter les opérations de déchargement du matériel. Une plaque métallique indique les hauteurs, les inclinaisons et les charges maximales pouvant être transportées. Parfait également pour déménager.
- RO** Realizat din aluminiu cu profil C, este usor de asamblat si conceput pentru a ridica placi, usi, pachete, nisip, ciment si gresie. Capacitate maxima de 200 kg. Baza echipata cu motor de ridicare. Prelungiri de 0,5 m, 1,0 si 2,0 m. Inaltime maxima 24 m. Sectiune terminală cu funie de ridicare. Poate fi liniar sau curbat, reglabil de la 25° la 45° pentru a facilita operațiunile de descărcare a materialului. O placă metalică indică înălțimile, înclinațiile și sarcinile maxime care pot fi transportate. Perfect și pentru mutare.

Kg15 (25°/45°)



Kg 15 (cm 54x37x82)

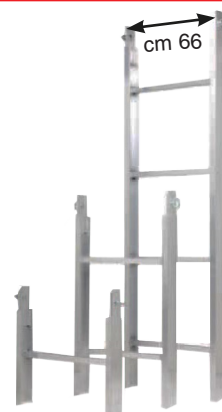

m 2,00 kg 12,60 - m 1,00 kg 6,76
m 0,50 kg 4,10



cm 178x100x35
cm 60x40 - Kg 43,5



cm 69x69x27 - Kg 24



Kg 25 (cm 40x150x100)



L 120 Kg 30

MATERIALS ELEVATOR - MATERIALIEN AUFZUG m 23,50 ASCENSEUR DE MATÉRIAUX - MATERIALE ELEVATOR

- EN** Above 8 m in height the lift must be equipped with telescopic section breakers. The lifting trolley is mounted on 4 wheels with mechanical safety brake. The trolley slides vertically tied to the "C" profiles. The accessories suitable for each type of material are mounted on the trolley. 1.1 KW 230V/50Hz self-braking single-phase electric motor with absorbed power of A 9.00. Gearmotor composed of a motor with electric brake, an oil bath gear reducer, a cable reel with 50 m of steel cable supplied and an anti-tensioning cable system. Control panel with push-button panel and 3 m electric cable.
- DE** Ab einer Höhe von 8 m muss die Hebebühne mit Teleskop-Abschnittsschaltern ausgestattet sein. Der Hubwagen ist auf 4 Rädern mit mechanischer Sicherheitsbremse montiert. Der Wagen gleitet vertikal, befestigt an den „C“-Profilen. Das für jede Materialart passende Zubehör ist am Wagen montiert. 1,1 KW 230 V/50 Hz selbstbremsender einphasiger Elektromotor mit einer aufgenommenen Leistung von A 9,00. Getriebemotor bestehend aus einem Motor mit elektrischer Bremse, einem Untersetzungsgetriebe im Ölbad, einer Kabeltrommel mit 50 m Stahlkabel und einem Anti-Spannungs-Kabelsystem. Bedienfeld mit Drucktastenfeld und 3 m Elektrokabel.
- FR** Au-delà de 8 m de hauteur, l'ascenseur doit être équipé de sectionneurs télescopiques. Le chariot élévateur est monté sur 4 roues avec frein mécanique de sécurité. Le chariot coulisse verticalement lié aux profils en "C". Les accessoires adaptés à chaque type de matériel sont montés sur le chariot. Moteur électrique monophasé auto-freinant de 1,1 KW 230V/50Hz avec une puissance absorbée de 9,00 A. Motorréducteur composé d'un moteur avec frein électrique, d'un réducteur à bain d'huile, d'un enrouleur de câble avec 50 m de câble en acier fourni et d'un système de câble anti-tension. Panneau de commande avec panneau à boutons et câble électrique de 3 m.



RO

Peste 8 m înălțime, liftul trebuie să fie echipat cu întrerupătoare telescopice. Caruciorul de ridicare este montat pe 4 roți cu frana mecanică de siguranță. Căruciorul alunecă vertical legat de profilele „C”. Accesoriile potrivite fiecărui tip de material sunt montate pe cărucior. Motor electric monofazat autofrănat de 1,1 KW 230V/50Hz cu putere absorbită de A 9,00. Motorreductor compus dintr-un motor cu frana electrică, un reductor cu baie de ulei, o bobina de cablu cu 50 m cablu de oțel furnizat și un sistem de cabluri anti-tensionare. Panou de comandă cu panou de butoane și cablu electric de 3 m.



Kg 7,60
cm 270 / 490



Kg 5,30
cm 223 / 373



EN 3 SPEED:

- 1) 200 kg flow rate = 34 m per minute
- 2) 150 kg flow rate = 38 m per minute
- 3) 120 kg flow rate = 40 m per minute

DE 3 GESCHWINDIGKEITEN:

- 1) 200 kg Fördermenge = 34 m pro Minute
- 2) 150 kg Fördermenge = 38 m pro Minute
- 3) 120 kg Fördermenge = 40 m pro Minute

FR 3 VITESSES :

- 1) Débit de 200 kg = 34 m par minute
- 2) Débit de 150 kg = 38 m par minute
- 3) Débit de 120 kg = 40 m par minute

Protected passage for removals - Geschützter Durchgang für Umzüge Passage protégé pour les déménagements - Pasaj protejat pentru mutări

- EN** Protection and passage system in areas with danger of falling objects (removals). Very quick to assemble, just open the product to use it.
Length: modular from 2.00 m - 61 kg
Height of the passage: 2.00 m
Internal width: 1.05 m

- DE** Schutz- und Durchgangssystem in Bereichen mit Gefahr durch herabfallende Gegenstände (Umzüge). Sehr schnelle Montage, einfach das Produkt öffnen, um es zu verwenden.
Länge: modular von 2,00 m – 61 kg
Höhe des Durchgangs: 2,00 m
Innenbreite: 1,05 m

- FR** Système de protection et de passage dans les zones à risque de chute d'objets (déménagements). Très rapide à monter, il suffit d'ouvrir le produit pour l'utiliser.
Longueur : modulable de 2,00 m - 61 kg
Hauteur du passage : 2,00 m
Largeur intérieure : 1,05 m

- RO** Sistem de protecție și trecere în zonele cu pericol de cădere a obiectelor (demonțări). Foarte rapid de asamblat, doar deschideți produsul pentru a-l folosi.
Lungime: modulară de la 2,00 m - 61 kg
Înălțimea pasajului: 2,00 m
Lățime interioară: 1,05 m



TTEMPR20R



D.Lgs.
206/2005
CODICE DEL
CONSUMO