

## ESRF



cm/kg  
 ESRF7 41x232x30/14  
 ESRF9 41x278x30/17  
**INGOMBRO DI SPEDIZIONE**




CONFORME  
 D.Lgs.  
 81/08



Portata  
**100 Kg**

Scala scorrevole per scaffali in alluminio con gradini piani antisdrucciolo.

- Angolo di salita 65°
- Larghezza esterna/interna (B) mm 410/360
- Distanza tra i gradini mm 250
- Profondità gradino mm 80
- I 2 corrimani partono da cm 100 da terra
- 2 Ruote autobloccanti diametro 100 mm con freno aggiuntivo
- 2 piedi in gomma di appoggio a terra
- Dotata di carrello di scorrimento e sistema telescopico di chiusura della scala contro il muro
- Imballo speciale rinforzato per spedizione a mezzo corriere
- Scala è fornita con corrimani ed agganci smontati

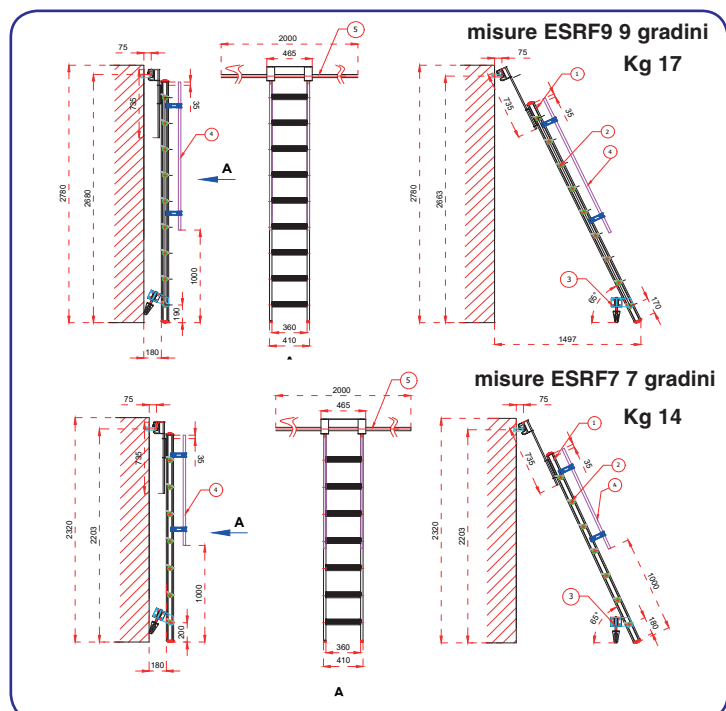

(cod. **ESRF7**) EAN 8012539004284  
 (cod. **ESRF9**) EAN 8012539004291  
 (cod. **SSCAF000** - BINARIO ALLUMINIO (C) m 3,00 EAN 8012539004307  
 (cod. **SSCAFFSOSTSX** - SOSTEGNO FINECORSIA SX - EAN 8012539004314  
 (cod. **SSCAFFSOSTDX** - SOSTEGNO FINECORSIA DX - EAN 8012539004321  
 (cod. **SSCAFFSOSTIN** - SOSTEGNO FINECORSIA INTERM. (1 ogni m) - EAN 8012539004338

## Piattaforma pieghevole telescopica



Costruita in alluminio mandrolato con superficie antisdrucciolo. Comoda da trasportare in quanto molto compatta e pieghevole. Ideale per lavori a bassa quota di imbianchini, imprese edili, controsoffittisti, stuccatori, gessisti, ecc. Diverse piattaforme affiancate forniscono un'ampia superficie di lavoro in sostituzione delle scomode, pesanti ed antiquate assi da ponte.

Superficie di calpestio di una piattaforma:

- Chiusa cm 120x30.
- Aperta cm 240x30
- Aperta e sfilata telesopicamente cm 400x30.



CONFORME  
 D.Lgs.  
 81/08

Portata  
**100 Kg**



GARANZIA  
**5 ANNI**

- Struttura in alluminio estruso rinforzato
- Piano di calpestio in alluminio mandrolato antisdrucciolo
- Dotata di maniglia di presa per il trasporto
- Utilizzata come ponte su cavalletti deve essere posizionata su supporti stabili di larghezza adeguata e con portata adatta (100 Kg)
- Può essere posizionata ad un'altezza max di mm 1999 (vedi D.Lgs.81/2008)
- L'impalcato totale formato deve avere una larghezza minima di 90 cm di larghezza (vedi D.Lgs.81/2008)
- Lunghezza regolabile da cm 120 a cm 400 in pochi secondi
- Peso cad. Kg 19
- Gancio di blocco dello sfilo telescopico
- Cerniere di chiusura in alluminio lamellare