

TEMPO[®] BALCONE




EN Aluminum scaffold designed for the maintenance of balconies. Lightweight, quick to assemble, which can be easily transferred from one balcony to another. Available in different lengths, it is equipped with 4 wheels with brakes and telescopic legs, and can adapt to distances between balconies from 2.40 m to 3.30 m. The scaffold can also be mounted in the standard 4 m high way.


DE Aluminiumgerüst für die Instandhaltung von Balkonen. Leicht, schnell zu montieren, einfach von einem Balkon zum anderen zu transportieren. Er ist in verschiedenen Längen erhältlich, mit 4 Rädern mit Bremse und Teleskopbeinen ausgestattet und kann an Balkonabstände von 2,40 m bis 3,30 m angepasst werden. Das Gerüst kann auch in der Standardhöhe von 4 m montiert werden.

FR Échafaudage en aluminium conçu pour l'entretien des balcons. Léger, rapide à monter, facile à transférer d'un balcon à l'autre. Disponible en différentes longueurs, il est équipé de 4 roues avec freins et pieds télescopiques, et peut s'adapter aux distances entre balcons de 2,40 m à 3,30 m. L'échafaudage peut également être monté selon la hauteur standard de 4 m.




RO Schela din aluminiu conceputa pentru intretinerea balcoanelor. Ușor, rapid de asamblat, care poate fi ușor transferat de la un balcon la altul. Disponibil în diferite lungimi, este echipat cu 4 roți cu frane și picioare telescopice, și se poate adapta la distanțe între balcoane de la 2,40 m până la 3,30 m. Schela poate fi montată și pe calea standard de 4 m înălțime.

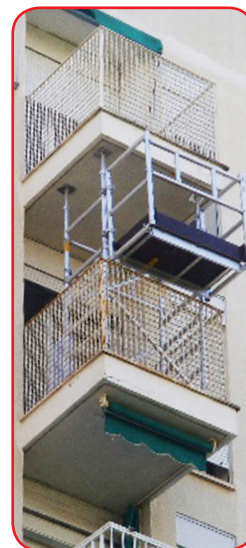

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIE
ANS DE GARANTIE
5



ISO 9000
EN ISO
9606

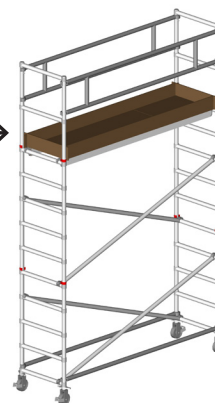

A m	2,50	1,00	1,00	-
B m	0,74	0,74	0,74	-
C1 m	2,00	2,00	0,74	
C2 m	2,50	2,50	0,74	
C3 m	3,00	3,00	0,74	